

重庆人文科技学院  
第十九教学楼数字影视观摩厅设备采购及安装项目  
竞争性谈判文件

重庆人文科技学院制  
2025 年 5 月 7 日

## 第一部分 竞争性谈判项目书

### 一、项目名称及编号：

第十九教学楼数字影视观摩厅设备采购及安装项目

编号：2025-X011

### 二、资格要求：

1. 须具有独立法人资格，独立承担民事责任的能力；具备合法有效的营业执照并通过年审，竞价人须为所投设备的制造商或其授权经销商。

若为制造商，需提供国家电影行政主管部门认可的数字电影放映设备生产资质证明，或通过 ISO 9001 质量管理体系认证、ISO 14001 环境管理体系认证；

若为经销商，除上述制造商资质要求外，需提供制造商针对本项目的专项授权书。

2. 具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度和完善的售后服务体系，近三年内无行政处罚或重大违法违规记录。

3. 拥有固定的经营场所，需提供经营场所的产权证明或租赁合同（租赁期限需覆盖项目服务期）；

4. 确保能够提供符合谈判要求的标的物，所投设备需具备符合国家标准的质量认证，如 CCC 认证、国家广播电视总局或电影技术质量检测机构出具的性能检测报告。

5. 拥有稳定的技术维护队伍，能够提供及时、良好的售后服务。技术人员需具备数字电影放映设备安装、调试及维修的专业技能，提供技术人员的职业资格证书（如电子设备装接工、电工证等）及近一年的社保缴纳证明；

6. 本项目不接受联合体投标、转包或分包。

**三、产品质量及服务要求：**

- 1.所有产品必须符合国家相关法律法规要求。
- 2.保质期内发生的质量问题由供货商免费负责解决。
- 3.供应商须在竞谈书中单独提供一份切实可行的原厂售后服务承诺书。
- 4.竞谈文件要注明工期及质保时间，售后服务响应时间。
- 5.竞谈文件一式肆份，壹正叁副。

**四、设备名称、数量及参数要求：**

**（一）项目建设清单：**

| 序号 | 名称 | 功能描述 | 单位 | 数量 | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 备注 |
|----|----|------|----|----|-----------|-----------|----|
|----|----|------|----|----|-----------|-----------|----|

|   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |  |  |                   |
|---|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|--|-------------------|
| 1 | 电影放映机    | 数字微镜器件：3x0.98<br>自然分辨率：≥2K（2048×1080）<br>机架：密封 DMD 和光学组件<br>光输出：≥18000 流明<br>屏幕尺寸：不低于 20m/65ft 宽<br>对比度：≥2000:1<br>采用集成式影院媒体处理器：<br>支持 DCI 4K 2D，高达 60fps<br>DCI 4K 3D（24 或 30fps 每只眼睛）<br>DCI 高帧频 2K 3D，高达 120fps（60fps 每只眼睛）<br>高达 625Mbps 的 JPEG 2000 比特率<br>双通道色彩修正<br>MPEG-2（4:2:0 和 4:2:2，高达 60fps）<br>2 个显示端口 1.1a（高达 4K 2D 60fps 和 4K 3D 30fps）<br>2 个 3G-SDI 输入<br>1 个 HDMI 1.4a（高达 4K 2D 24fps，支持 BluRay 3D）<br>16 个 AES/EBU 音频通道（2 个 RJ45）<br>8 个 GPI、8 个 GPO（4 个 RJ45）<br>2 个 Gbe 用于内容连接和摄取<br>2 个可从前部进入的 USB 3.0 用于摄取<br>2 个可从前部进入的 USB 2.0<br>视频水印：Civolution NexGuard<br>音频水印：Civolution<br>闭路字幕装置：支持 SMPTE430-10<br>认证与标准：<br>设备需通过 DCI 认证，确保符合数字电影放映行业标准。<br>提供中国强制性产品认证（CCC 认证）或国家电影技术质量检测机构出具的性能检测报告，保证产品质量符合国家标准。 | 台   | 1   |  |  |                   |
| 2 | 放映机底座    | 放映机适配底座                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 个   | 1   |  |  |                   |
| 3 | 放映窗口光学玻璃 | 400mm*600mm 含框                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 块   | 1   |  |  |                   |
| 4 | 放映银幕     | 1.8 增益数字电影金属幕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 平方米 | 106 |  |  | 尺寸按所<br>投产品调<br>整 |
| 5 | 银幕支架     | 银幕及银幕架安装，包含配件及运输等费用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 个   | 1   |  |  |                   |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |    |  |  |  |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--|--|--|
| 6  | 音频处理器   | 1. 内置分频器：支持最高 7.1 声道转被动、双线分音、三线分音；<br>2. 内置 JBL 影院扬声器预设：缩短系统调试时间，提高效率；<br>3. 支持与 TMS 对接：便于远程操控，节省系统运营成本；<br>4. 专用图形用户界面：实现人机互动，操作更加直观；<br>5. 提供四种输入接口：用于预设文件导入导出，包括模拟输入、数字输入、非同步输入与单声道话筒输入；<br>6. 数字输入：母头 HD-25 平衡阻抗：110 欧姆输入电平：0.5 - 10 Vpp；<br>7. 模拟输入：母头 HD-25 平衡或非平衡阻抗：50K 欧姆（平衡）或 25K 欧姆（非平衡）最大输入电平：+14.2 dBu；<br>8. 麦克风输入：母头 XLR 平衡或非平衡阻抗：660 欧姆（平衡）或 330 欧姆（非平衡）总增益：40 dBE. IN: >113dB, 20K Hz 带宽；<br>9. 音乐（非同步）输入：RCA 阻抗：25K Ohms 最大输入电平：+14.2 dBu；<br>10. 模拟输出：公头 HD-25 平衡或非平衡阻抗：30 欧姆（平衡）或 15 欧姆（非平衡）最大电平：+14.2 dBu 频率响应：20 Hz - 20K Hz，参考 1K Hz +/-1dBHD + N: <0.01%，20 Hz - 20K Hz 动态范围：>102 dB；<br>11. 模拟输出 2：10 x 母头 HD-15 平衡或非平衡 阻抗：30 欧姆（平衡）或 15 欧姆（非平衡）最大电平：+14.2 dBu 频率响应：20 Hz - 20K Hz，参考 1K Hz +/-1dB THD + N: <0.01%，20 Hz - 20K Hz 动态范围：>102 dB； | 台 | 1  |  |  |  |
| 7  | 主扬声器    | 三分频电影音箱，≥800w，2 x 15”，4 欧，灵敏度≥100dB，最大声压级≥ 129dB，内置分频卡                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 台 | 3  |  |  |  |
| 8  | 次低扬声器   | 1600w，≥ 2 x 18”，4 欧，灵敏度 ≥101dB (2 π)，最大声压级 ≥133dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 台 | 2  |  |  |  |
| 9  | 环绕扬声器   | 260w，10”，8 欧，灵敏度 95dB (2 π)，最大声压级 119dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 台 | 16 |  |  |  |
| 10 | 环绕支架    | 环绕音箱配套专用支架                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 个 | 16 |  |  |  |
| 11 | 数字功放    | 2 x 440 瓦 8 欧，2 x 800 瓦 4 欧，1 x 1600 瓦 8 欧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 台 | 1  |  |  |  |
| 12 | 数字功放    | 2 x 1000 瓦 8 欧，2 x 1300 瓦 4 欧，1 x 2700 瓦 8 欧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 台 | 3  |  |  |  |
| 13 | 数字影院监听器 | 有源监听. 支持 U 盘/SD 卡中的 MP3 格式的音乐播放                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 台 | 1  |  |  |  |
| 14 | 时序电源    | 12 通道电源控制. TCP/IP 网络连接. 提供通信协议. 方便 TMS/NOC 系统控制                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 台 | 1  |  |  |  |
| 15 | 19” 机柜  | 影院设备标准机柜（1.8 米）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 个 | 1  |  |  |  |
| 16 | 线材      | 系统专用连接信号线                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 批 | 1  |  |  |  |
| 17 | 播放控制电脑  | 处理器：I7 14 代；内存：32G DDR5；硬盘：512G M2 固态硬盘 + 1TB 7200RPM SATA3 硬盘，NVIDIA RTX 4070，显存 12GB GDDR6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 台 | 1  |  |  |  |

|    |        |                                                                 |   |   |  |  |  |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------|---|---|--|--|--|
|    |        | 显示器：23.8 寸 IPS LED 显示器；光驱：DVD 刻录光驱；<br>键鼠：USB 键盘、鼠标；软件：预装专业录音软件 |   |   |  |  |  |
| 18 | 设备安装调试 | 音箱等设备安装，布线等                                                     | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 合 计    |                                                                 |   |   |  |  |  |

注：1、电影放映机建议品牌：巴可 中影光峰 科视 NEC 索尼。功能参数仅供参考，达到或优于以上参数即可。参与竞谈单位根据以上功能需求，提供自有品牌产品的详细技术方案，技术方案中提供详细的功能描述、技术参数，并注明详细品牌和型号。

2、以上报价包含安装设备所需的所有辅材。

3、场地布局图见附件

## 五、最终报价及相关文件要求：

### （一）报价文件格式

| 序号 | 产品名称 | 品牌                  | 规格型号 | 详细技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
|----|------|---------------------|------|--------|----|----|-------|-------|----|
| 1  |      |                     |      |        |    |    |       |       |    |
| 2  |      |                     |      |        |    |    |       |       |    |
| 3  |      |                     |      |        |    |    |       |       |    |
| 4  | 合计   | 大写：（小写：¥000,000.00） |      |        |    |    |       |       |    |

### （二）技术文件格式

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 招标参考参数 | 投标产品参数 | 偏离 | 说明 | 备注 |
|----|------|----|------|--------|--------|----|----|----|
|    |      |    |      |        |        |    |    |    |
|    |      |    |      |        |        |    |    |    |
|    |      |    |      |        |        |    |    |    |

### 投标相关文件要求：

1. 所有报价均以人民币最终报价，含设备费用、安装调试费、运费、清洁费、退换货费、税费(提供增值税普通发票)、售后服务等全部费用。报价文件中须提供详细报价清单并提供安装调试时间，并满足项目建设方案技术要求。

2. 竞价人须在竞价文件中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书，明确质保

期内、外的服务条款。

3. 竞价人在投标的同时请附上企业现行合法有效的营业执照原件（或营业执照公证件）及复印件（盖公章）以及售后服务承诺等相关证明。

4. 如竞价人单位法定代表人未能到现场参与，委托单位其他人员参与竞谈的，需提供法定代表人授权委托书及竞谈人在本公司购买的近 6 个月社保证明。

5. ★标书中**报价文件和技术文件须分别单独封装**；其中报价文件含详细设备清单报价；技术文件中须含有资质、

竞价人提供近三年 3 个以上同类产品业绩合同复印件（加盖单位公章），经销商须同时提供原厂对本项目授权及售后承诺书（加盖厂家公章）、谈判代表的授权和社保、详细清单、技术参数偏离表、建设方案和售后服务方案等，**技术文件中不得有产品报价；投标现场提供一份 U 盘存储的资质、**竞价人提供近三年 3 个以上同类产品业绩合同复印件（加盖单位公章）经销商须同时提供原厂对本项目授权及售后承诺书（加盖厂家公章）、**谈判代表的授权和社保等文件盖章件电子档。**

## 六、交货及货款的结算方式：

在合同签订后，严格按照院方指定的时间、地点安装调试完毕，并作好人员培训等相关工作，经验收合格后支付总货款的 95 %，余款 5%在质保期满后支付。

## 七、谈判有关说明：

1. 谈判地点：重庆人文科技学院后勤一楼会议室。

2. 谈判时间：2025 年 5 月 15 日上午 9 时 30 分。

3. 有关规定：超过谈判截止时间、不密封的谈判文件或不按《谈判文件》规定提交相关资质的谈判，我处恕不接受。

## 八、联系人及联系方式：范老师 023-42460570

九、凡涉及本次谈判文件的解释权归竞争性谈判管理小组。

十、一切与谈判有关的费用，均由竞价人自理。

## 第二部分 竞争性谈判相关附件

### 附件 1：买卖合同主要条款

#### 买卖合同主要条款

---

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲乙双方就甲方向乙方购买\_\_\_\_\_事宜，经友好协商一致，达成如下条款供双方遵守：

（注：以下内容为本买卖合同的主要条款）

##### 一、标的物情况及价格

（二）合同总价格为（大写）：\_\_\_\_\_（小写：¥000,000.00），本价格包含产品（设备）价格、运输费、搬运费、质保期内售后服务费、退换货运费、清洁费、安装调试费（设备）、税金等全部费用在内，除本合同约定外，乙方不得要求甲方另行支付任何费用。

（三）乙方承诺本合同销售产品（设备）单价不高于乙方销售给第三人的价格或市场平均价格（含网络销售平台平均价格）。若甲方发现向乙方购买的产品（设备）单价高于第三人的购买价格或市场平均价格，则乙方按高出部分的两倍向甲方支付违约金。价格承诺期为 \_\_\_\_年\_\_月\_\_日起至\_\_\_\_年\_\_月\_\_日止。

##### 三、交货时间

甲乙双方签订合同后，乙方须在\_\_\_\_年\_\_月\_\_日之前将甲方订购的产品送到甲方指定的地点（设备须在此期限按要求安装完毕，并能投入正常使用）并经甲方验收合格。否则每延迟一日，按合同价款的千分之五向甲方支付违约金。乙方逾期十日仍不能交货的，甲方有权解除合同，尚未支付的货款不予支付，已经支付的货款乙方须全额返还，同时乙方须按本合同交易总金额的 20%向甲方承担违约金。

##### 六、付款方式

（一）乙方将全部产品（设备）送达甲方指定地点（设备须安装调试完毕），经甲方代表验收合格，在验收单上签字确认后，甲方向乙方支付合同总金额的 95 %，质保期满后支付余款（因乙方未能按本合同约定提供售后质保服务，质保金应扣除部分除外）。

（四）在甲方支付合同款项前，乙方须向甲方送交合法有效的全额增值税**普通**发票。若乙方未按期送交合法有效的全额发票，则甲方付款时间自动顺延，甲方不承担迟延付款的任何责任。

## **七、售后服务**

1、所有物品自验收合格之日起\_\_\_\_年为质保期。质保期内产品（设备）出现质量问题，乙方必须无条件免费维修或更换。

2、乙方在质保期内接到甲方维修、换货、技术支持等售后服务需求的电话、短信息或电子邮件通知后，乙方需在 2 小时内作出售后服务承诺，并在 24 小时内上门服务。

（备注：《买卖合同》的其他条款详见届时双方签订的合同）

## 附件 2：谈判申请及声明

致：\_\_\_\_\_（竞争性谈判人）

根据贵方项目编号\_\_\_\_\_的谈判文件，我方正式提交响应性文件正本壹份，副本叁份。

据此函，签字人兹同意如下：

1. 我方同意提供贵方可能要求的与本次谈判有关的任何证据或资料。

2. 一旦我方成交，我方承诺将根据谈判文件与贵方签订书面合同，并严格履行合同义务。

3. 我方指派\_\_\_\_\_（姓名）（身份证号码：\_\_\_\_\_）为我方全权代表，代表我方参加贵方本次项目的竞争性谈判活动，负责处理与本次竞争性谈判相关的一切事宜。

4. 我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他竞价人，决不与竞争性谈判人、其它竞价人恶意串通，决不向竞争性谈判人及谈判小组进行商业贿赂。如有违反，我方无条件同意贵方不退还我方已交纳的竞争性谈判保证金，赔偿竞争性谈判人因此遭受的全部损失，并接受相关管理部门的处罚。

5. 与本申请有关的正式通讯地址为：

地 址：

电 话：

传 真：

电子邮箱：

法定代表人（签字）：

竞价人（盖章）：

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件 3：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我\_\_\_\_\_ (姓名)（身份证号码：\_\_\_\_\_）系  
\_\_\_\_\_(竞价人名称)的法定代表人，现授权委托 \_\_\_\_\_(姓名)（身份  
证号码：\_\_\_\_\_）为我公司代理人，参加\_\_\_\_\_(竞争性谈判人)  
的\_\_\_\_\_竞争性谈判活动。代理人在谈判、合同签订过程中所签署  
的一切文件和处理与之有关的一切事务，我本人及我单位均予以承认并承担与之相  
关的一切法律后果。

代理人无转委托。特此委托。


|               |     |     |
|---------------|-----|-----|
| 代理人：          | 性别： | 年龄： |
| 单位：           | 部门： | 职务： |
| 竞价人：(盖章)      |     |     |
| 法定代表人：(签字或盖章) |     |     |

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

（粘贴双方身份证复印件）

附件:

附楼三层平面布局图

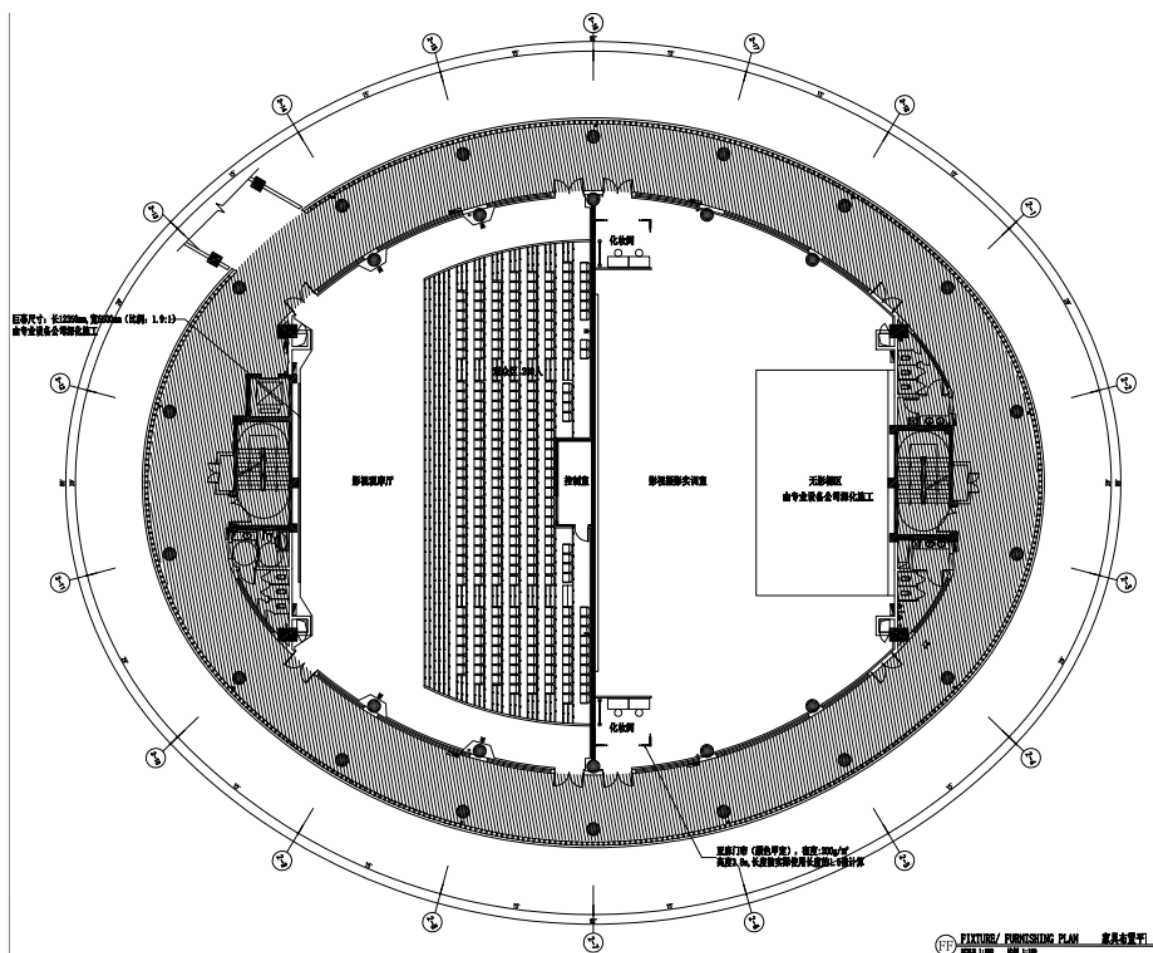

### 三层影视观摩立面图

